



Deco LED Eclairage

Catalogue Alimentations Led - Alim étanches

Deco Led Eclairage

[**www.deco-led-eclairage.com**](http://www.deco-led-eclairage.com)

Edition 11/01/2021

2, rue Arthur Rimbaud
76960 Notre Dame de Bondeville
France

Alimentation LED étanche IP67 12v 12.5A

Référence ALIM12V12AET

Alimentation étanche IP67 12V 12.5A (150W) pour Led Strip 12v.

Sa puissance de 150W permet d'alimenter :

- jusqu'à 44 mètres de ruban led ECO 30 Leds/M
- jusqu'à 22 mètres de ruban led ECO 60 Leds/M
- jusqu'à 11 mètres de ruban à LED 1 couleur 120 Leds/M
- jusqu'à 5.5 mètres de ruban à LED 1 couleur 240 Leds/M
- jusqu'à 14 mètres de ruban à LED RGB 30 Leds/M
- jusqu'à 7 mètres de ruban à LED RGB 60 Leds/M
- jusqu'à 4 mètres de ruban led puissant SMD2835 120 leds/M
- jusqu'à 2 mètres de ruban led ultra puissant SMD2835 240 leds/M

Entrée 220V sur câble (sans prise secteur).

Cette alimentation dispose de 2 sorties 12V communes (peuvent êtres pontées à l'aide d'un domino si vous n'utilisez qu'une sortie).

Entrée :

170 à 265v, 50 ou 60 Hz

Sortie :

2 x 12v DC, puissance 150W.

Dimensions :


L=240 mm, l=68 mm, H=57 mm.

Poids :

1.7 Kg

Matériaux :

Aluminium

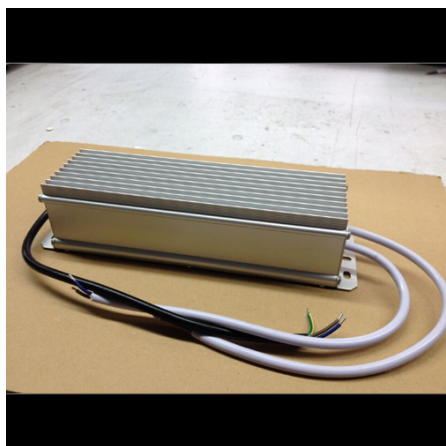

Alimentation LED étanche IP67 12v 16.7A

Référence ALIM12V17AET

Alimentation secteur pour Led Strip 12v.

Sa puissance de 200W permet d'alimenter :

- jusqu'à 60 mètres de ruban led ECO 30 Leds/M
- jusqu'à 30 mètres de ruban led ECO 60 Leds/M
- jusqu'à 15 mètres de ruban à LED 1 couleur 120 Leds/M
- jusqu'à 7.5 mètres de ruban à LED 1 couleur 240 Leds/M
- jusqu'à 19 mètres de ruban à LED RGB 30 Leds/M
- jusqu'à 10 mètres de ruban à LED RGB 60 Leds/M
- jusqu'à 6 mètres de ruban led puissant SMD2835 120 leds/M
- jusqu'à 3 mètres de ruban led ultra puissant SMD2835 240 leds/M

Entrée 220V sur câble (sans prise secteur).

Cette alimentation dispose d'une sortie commune 12V répartie sur 3 câbles. L'idéal est de répartir la charge sur les 3 fils, soit 5.5A pour chaque départ.

Entrée :

170 à 265v, 50 ou 60 Hz

Sortie :

12v DC, 16.7A max sur fil. Puissance totale : 200W.

Dimensions :

210 x 130 x 60 mm

Poids :

3 Kg

Matériaux :

Aluminium



Alimentation LED étanche IP67 12v 29A

Référence ALIM12V29AET

Alimentation secteur pour Led Strip 12v, étanche IP67.

12V 350W



Sa puissance de 350W permet d'alimenter :

- jusqu'à 105 mètres de ruban led ECO 30 Leds/M
- jusqu'à 53 mètres de ruban led ECO 60 Leds/M
- jusqu'à 27 mètres de ruban à LED 1 couleur 120 Leds/M
- jusqu'à 13 mètres de ruban à LED 1 couleur 240 Leds/M
- jusqu'à 34 mètres de ruban à LED RGB 30 Leds/M
- jusqu'à 18 mètres de ruban à LED RGB 60 Leds/M
- jusqu'à 11 mètres de ruban led puissant SMD2835 120 leds/M
- jusqu'à 5 mètres de ruban led ultra puissant SMD2835 240 leds/M

Entrée 220V sur câble (sans prise secteur).

Cette alimentation dispose d'une sortie commune 12V répartie sur 3 câbles.

L'idéal est de répartir la charge sur les 3 fils, soit 9.5A pour chaque départ.

Entrée :

210 à 230v, 50 à 60 Hz

Sortie :

12v DC, 29A max sur fil. Puissance totale : 350W.

Dimensions :

N/A

Poids :

2.3 Kg

Matériaux :

Aluminium

Étanchéité :

IP67

Alimentation LED étanche IP67 12v 50A

12V 600W



Référence ALIM12V50AET

Alimentation secteur pour Led Strip 12v, étanche IP67.
Protection contre les court-circuits, surchauffes et dépassement de puissance.

Sa puissance de 600W permet d'alimenter :

- jusqu'à 180 mètres de ruban led ECO 30 Leds/M
- jusqu'à 90 mètres de ruban led ECO 60 Leds/M
- jusqu'à 45 mètres de ruban à LED 1 couleur 120 Leds/M
- jusqu'à 22 mètres de ruban à LED 1 couleur 240 Leds/M
- jusqu'à 58 mètres de ruban à LED RGB 30 Leds/M
- jusqu'à 30 mètres de ruban à LED RGB 60 Leds/M
- jusqu'à 18 mètres de ruban led puissant SMD2835 120 leds/M
- jusqu'à 9 mètres de ruban led ultra puissant SMD2835 240 leds/M

Entrée 220V sur câble (sans prise secteur).

Entrée :
90 à 305v, 47 à 63 Hz

Sortie :
12v DC, 50A max sur fil. Puissance totale : 600W.

Dimensions :
280 x 144 x 48.5 mm

Poids :
3.9 Kg

Matériaux :
Aluminium

Plage températures :
-40 à 90°

Étanchéité :
IP67

Alimentation LED étanche IP67 12v 6.7A

Référence ALIM12V7AET

Alimentation étanche IP67 12V 6.7A (80W) pour Led Strip 12v.

Sa puissance de 80W permet d'alimenter :

- jusqu'à 25 mètres de ruban led ECO 30 Leds/M
- jusqu'à 13 mètres de ruban led ECO 60 Leds/M
- jusqu'à 6 mètres de ruban à LED 1 couleur 120 Leds/M
- jusqu'à 3 mètres de ruban à LED 1 couleur 240 Leds/M
- jusqu'à 8 mètres de ruban à LED RGB 30 Leds/M
- jusqu'à 5 mètres de ruban à LED RGB 60 Leds/M
- jusqu'à 2.50 mètres de ruban led puissant SMD2835 120 leds/M

Entrée 220V sur câble (sans prise secteur).

Cette alimentation dispose de 2 sorties 12V 3.3A non communes (ne peuvent pas être pontées).

Entrée :

170 à 265v, 50 ou 60 Hz

Sortie :

2 x 12v DC, 3.3A max sur chaque fil. Puissance totale 80W.

Dimensions :

L=178 mm, l=69 mm, H=43 mm.

Poids :

0.7 Kg

Matériaux :

Aluminium



Alimentation LED étanche IP67 24v 25A

Référence ALIM24V25AET

24V 600W

Alimentation secteur pour Led Strip 24v, étanche IP67.
Protection contre les court-circuits, surchauffes et dépassement de puissance.



Sa puissance de 600W permet d'alimenter :

- jusqu'à 180 mètres de ruban led ECO 30 Leds/M
- jusqu'à 90 mètres de ruban led ECO 60 Leds/M
- jusqu'à 45 mètres de ruban à LED 1 couleur 120 Leds/M
- jusqu'à 22 mètres de ruban à LED 1 couleur 240 Leds/M
- jusqu'à 58 mètres de ruban à LED RGB 30 Leds/M
- jusqu'à 30 mètres de ruban à LED RGB 60 Leds/M
- jusqu'à 18 mètres de ruban led puissant SMD2835 120 leds/M
- jusqu'à 9 mètres de ruban led ultra puissant SMD2835 240 leds/M

Entrée 220V sur câble (sans prise secteur).

Entrée :
90 à 305v, 47 à 63 Hz

Sortie :
12v DC, 25A max sur fil. Puissance totale : 600W.

Dimensions :
280 x 144 x 48.5 mm

Poids :
3.9 Kg

Matériaux :
Aluminium

Plage températures :
-40 à 90°

Étanchéité :
IP67

Alimentation LED étanche IP67 24v 8.33A

Référence ALIM24V29AET

Alimentation secteur pour Led Strip 24v, étanche IP67.

24V 200W



Sa puissance de 200W permet d'alimenter :

- jusqu'à 60 mètres de ruban led ECO 30 Leds/M
- jusqu'à 30 mètres de ruban led ECO 60 Leds/M
- jusqu'à 15 mètres de ruban à LED 1 couleur 120 Leds/M
- jusqu'à 7.50 mètres de ruban à LED 1 couleur 240 Leds/M
- jusqu'à 20 mètres de ruban à LED RGB 30 Leds/M
- jusqu'à 10 mètres de ruban à LED RGB 60 Leds/M
- jusqu'à 6.50 mètres de ruban led puissant SMD2835 120 leds/M
- jusqu'à 3 mètres de ruban led ultra puissant SMD2835 240 leds/M

Entrée 220V sur câble (sans prise secteur).

Cette alimentation dispose d'une sortie commune 24V répartie sur 2 câbles. L'idéal est de répartir la charge sur les 2 fils, soit 4.16A pour chaque départ.

Entrée :

210 à 230v, 50 à 60 Hz

Sortie :

24v DC, 8.33A max sur fil. Puissance totale : 200W.

Dimensions :

24 x 13 x 7 cm

Poids :

2.7 Kg

Matériaux :

Aluminium

Étanchéité :

IP67

Alimentation LED étanche Meanwell LPV-150-12 (120W)

Référence MW120IP67

Alimentation étanche IP67 12V 10A (120W) pour Led Strip 12v de la marque renommée **Mean Well**.

Sa puissance de 120W permet d'alimenter :

- jusqu'à 40 mètres de ruban led ECO 30 Leds/M
- jusqu'à 20 mètres de ruban led ECO 60 Leds/M
- jusqu'à 10 mètres de ruban à LED 1 couleur 120 Leds/M
- jusqu'à 5 mètres de ruban à LED 1 couleur 240 Leds/M
- jusqu'à 13 mètres de ruban à LED RGB 30 Leds/M
- jusqu'à 9 mètres de ruban à LED RGB 60 Leds/M
- jusqu'à 6 mètres de ruban led puissant SMD2835 120 leds/M

Entrée 220V sur câble (sans prise secteur).

Entrée :

200 à 240v, 50 ou 60 Hz

Sortie :

12v DC, 10A max. Puissance totale 120W.

Dimensions :

240 x 63 x 38 mm

Poids :

800 grammes



Alimentation LED étanche Meanwell IP67 12v 12.5A (150W)

Référence MW120IP67

Alimentation étanche IP67 12V 12.5A (150W) pour Led Strip 12v de la marque renommée **Meanwell**.

Entrée 90 à 305V sur câble (sans prise secteur).

Entrée :

90 à 305v, 50 ou 60 Hz

Sortie :

12v DC, 12.5A max. Puissance totale 150W.

Dimensions :

228 x 68 x 39 mm

Poids :

1.15 Kg



Alimentation LED étanche Meanwell IP67 12v 16A (192W)

Référence MW192IP67

Alimentation étanche IP67 12V 16A (192W) pour Led Strip 12v de la marque renommée **Mean Well**.

Sa puissance de 120W permet d'alimenter :

- jusqu'à 64 mètres de ruban led ECO 30 Leds/M
- jusqu'à 32 mètres de ruban led ECO 60 Leds/M
- jusqu'à 16 mètres de ruban à LED 1 couleur 120 Leds/M
- jusqu'à 8 mètres de ruban à LED 1 couleur 240 Leds/M
- jusqu'à 21 mètres de ruban à LED RGB 30 Leds/M
- jusqu'à 14 mètres de ruban à LED RGB 60 Leds/M
- jusqu'à 10 mètres de ruban led puissant SMD2835 120 leds/M

Caractéristiques techniques :

- Entrée : secteur sur câble, 90 à 305v, 50 ou 60 Hz
- Sortie : 12v DC, 16A max. Puissance totale 192W.
- Dimmable : non
- Etanchéité : IP67
- Dimensions : 244 x 68 x 39 mm
- Poids : 1.3 Kg
- Modèle : HLG-240H-12



Alimentation LED étanche Meanwell IP67 12v 22A (264W)

Référence MW264IP67

Alimentation étanche IP67 12V 22A (264W) pour Led Strip 12v de la marque renommée Me

Entrée 200 à 305V sur câble (sans prise secteur).
Tension et courant constants.



Entrée :
200 à 305v, 50 ou 60 Hz

Sortie :
12v DC, 22A max. Puissance totale 264W.

Dimensions :
246 x 77 x 39.5 mm

Poids :
1.45 Kg

Alimentation LED étanche Meanwell LPV-100-12

Référence MW100IP67

Alimentation étanche IP67 12V 8.5A (100W) pour Led Strip 12v de la marque renommée **Mean Well**.

Sa puissance de 100W permet d'alimenter :

- jusqu'à 32 mètres de ruban led ECO 30 Leds/M
- jusqu'à 17 mètres de ruban led ECO 60 Leds/M
- jusqu'à 8 mètres de ruban à LED 1 couleur 120 Leds/M
- jusqu'à 4 mètres de ruban à LED 1 couleur 240 Leds/M
- jusqu'à 11 mètres de ruban à LED RGB 30 Leds/M
- jusqu'à 7 mètres de ruban à LED RGB 60 Leds/M
- jusqu'à 5 mètres de ruban led puissant SMD2835 120 leds/M

Entrée 220V sur câble (sans prise secteur).

Entrée :
100 à 240v, 50 ou 60 Hz

Sortie :
12v DC, 8.5A max. Puissance totale 100W.

Dimensions :
215 x 52 x 38 mm

Poids :
618 grammes

