



Deco LED Eclairage

Catalogue Panneaux flexibles

Deco Led Eclairage


[**www.deco-led-eclairage.com**](http://www.deco-led-eclairage.com)

Edition 17/09/2020

2, rue Arthur Rimbaud
76960 Notre Dame de Bondeville
France

Panneau flexible de led 48 x 24 cm blanc 1550 Lumens

Référence PCB72

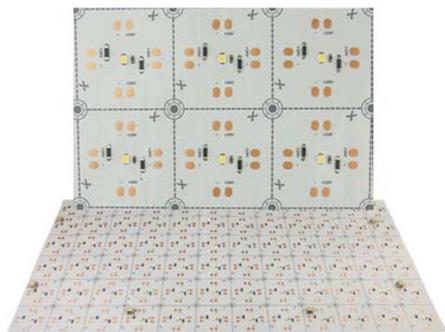


Panneau flxible de 72 leds (6 rangées de 12 leds) découpable à l'unité.
Le panneau mesure 48 x 24 cm.

Ce panneau est idéal pour réaliser des surfaces lumineuses homogènes comme des enseignes, des dalles ou un rétroéclairage.
Il peut être facilement découpé à vos dimensions, sans avoir à se préoccuper des sections de 3 ou 6 leds comme sur les rubans classiques.

Luminosité de 1550 Lumens par panneau.

Le panneau permet d'éclairer toute une surface sans trou de lumière ou d'ombre.
Il est cependant recommandé d'utiliser un diffuseur ou un plexi **opaque** pour ne pas voir les points lumineux de chaque led.

Caractéristiques techniques du panneau:

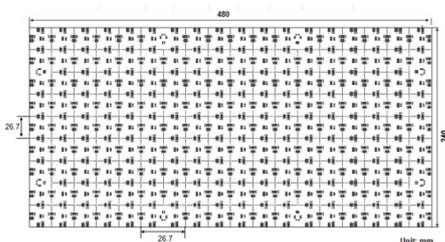

- Source lumineuse : Leds SMD2835
- Dimensions : L:48 cm, largeur 24 cm, Epaisseur: 5 mm
- Teinte : 6000 Kelvin
- Luminosité : 1550 Lumens pour le panneau
- CRI : 95
- Etanchéité : non étanche IP20
- Nombre de leds : 72
- Puissance : 16 W
- Angle éclairage : 160°
- Tension d'entrée : 24V DC
- Certifications : CE
- Garantie : 2 ans

Panneau flexible de led puissant 48 x 24 cm blanc 3200 Lumens

Référence PCB50




Panneau flexible de 50 leds (5 rangées de 10 leds) découpable à l'unité.
Le panneau mesure 48 x 24 cm.

Ce panneau flexible est idéal pour réaliser des surfaces lumineuses homogènes comme des enseignes, des dalles ou un rétroéclairage.
Il peut être facilement découpé à vos dimensions, sans avoir à se préoccuper des sections de 3 ou 6 leds comme sur les rubans classiques.

Sa forte puissance atteint une luminosité de 3200 Lumens par panneau.

Le panneau permet d'éclairer toute une surface sans trou de lumière ou d'ombre.
Il est cependant recommandé d'utiliser un diffuseur ou un plexi **opaque** pour ne pas voir les points lumineux de chaque led.

Caractéristiques techniques du panneau:

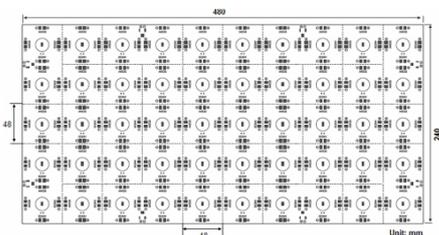

- Source lumineuse : Leds SMD2835
- Dimensions : L:48 cm, largeur 24 cm, Epaisseur: 5 mm
- Teinte : 6000 Kelvin
- Luminosité : 3200 Lumens pour le panneau
- CRI : 90
- Etanchéité : non étanche IP20
- Nombre de leds : 50
- Puissance : 36 W
- Angle éclairage : 160°
- Tension d'entrée : 24V DC
- Certifications : CE
- Garantie : 2 ans