



Deco LED Eclairage

## **Catalogue Dalles lumineuses**

***Deco Led Eclairage***

**[www.deco-led-eclairage.com](http://www.deco-led-eclairage.com)**

***Edition 02/11/2021***

2, rue Arthur Rimbaud  
76960 Notre Dame de Bondeville  
France

# Dalle lumineuse led blanc naturel 60 x 60 cm - 36W - 3600 Lumens pour murs et plafonds

Référence [DALPS6036PW](#)



Cette dalle lumineuse de 60 x 60 cm est idéale pour réaliser un mur ou un plafond lumineux. Sa puissance de 36W offre une luminosité de 3600 Lumens. La lumière est extrêmement uniforme sur toute la surface de la dalle.

Elle se branche directement sur le secteur 220V. N'étant pas dimmable, elle n'accepte pas de variateur.

De très grande qualité, ce modèle est dépourvu de scintillement et offre une durée de vie supérieure à 50.000 heures.

Le cadre est en aluminium (épaisseur des bords : 12 mm). [Caractéristiques techniques de la dalle:](#)

Source lumineuse	Leds SMD2835
Dimensions	L:600 mm, largeur 600 mm, Epaisseur: 8 mm
Poids	4.8 Kg
Teinte	Blanc naturel 4500 Kelvin
Luminosité	3600 Lumens
Nombre de leds	432
Puissance	36 W
Tension d'entrée	220V AC
Dimmable	Non
Certifications	CE
Garantie	2 ans

## Dalle lumineuse led blanc naturel dimmable 30 x 30 cm - 36W - 3600 Lumens pour murs et plafonds

Référence [DALP3036PW](#)



Cette dalle lumineuse de 30 x 30 cm **dimmable** est idéale pour réaliser un mur ou un plafond lumineux.

Sa puissance de 36W offre une luminosité de 3600 Lumens.

La lumière est extrêmement uniforme sur toute la surface de la dalle.

Elle se branche directement sur le secteur 220V. Un variateur 220V à triac peut être intercalé entre le secteur et la dalle pour faire varier l'intensité lumineuse.

De très grande qualité, ce modèle est dépourvu de scintillement et offre une durée de vie supérieure à 50.000 heures.

Le cadre est en aluminium (épaisseur des bords : 12 mm). [Caractéristiques techniques de la dalle:](#)

Source lumineuse	Leds SMD2835
Dimensions	L:300 mm, largeur 300 mm, Epaisseur: 8 mm
Poids	1.5 Kg
Teinte	Blanc naturel 4500 Kelvin
Luminosité	3600 Lumens
Nombre de leds	216
Puissance	36 W
Tension d'entrée	220V AC
Dimmable	Oui (variateur triac requis)
Certifications	CE
Garantie	2 ans

## Dalle lumineuse led blanc naturel dimmable 60 x 60 cm - 36W - 3600 Lumens pour murs et plafonds

Référence [DALP6036PW](#)



Cette dalle lumineuse de 60 x 60 cm **dimmable** est idéale pour réaliser un mur ou un plafond lumineux.

Sa puissance de 36W offre une luminosité de 3600 Lumens.

La lumière est extrêmement uniforme sur toute la surface de la dalle.

Elle se branche directement sur le secteur 220V. Un variateur 220V à triac peut être intercalé entre le secteur et la dalle pour faire varier l'intensité lumineuse.

De très grande qualité, ce modèle est dépourvu de scintillement et offre une durée de vie supérieure à 50.000 heures.

Le cadre est en aluminium (épaisseur des bords : 12 mm). [Caractéristiques techniques de la dalle:](#)

Source lumineuse Leds SMD2835

Dimensions L:600 mm, largeur 600 mm, Epaisseur: 8 mm

Poids 4.8 Kg

Teinte Blanc naturel 4500 Kelvin

Luminosité 3600 Lumens

Nombre de leds 432

Puissance 36 W

Tension d'entrée 220V AC

Dimmable Oui (variateur triac requis)

Certifications CE

Garantie 2 ans

# Dalle lumineuse led RGB 30 x 30 pour murs et plafonds

## Référence DALLE30RGB



Cette dalle lumineuse de 30 x 30 cm est idéale pour réaliser un mur ou un plafond lumineux. Elle est multicolore et permet de réaliser une décoration moderne très branchée. La lumière est extrêmement uniforme sur toute la surface de la dalle.

Elle est fournie avec les accessoires de fixation, une alimentation 24V et un contrôleur RGB.

Elle est fournie également avec une télécommande *Tactile* qui se pilote avec un seul doigt, grâce à sa molette tactile en forme de cercle, représentant les différentes couleurs disponibles.

La télécommande RF (radio fréquence) a une portée d'environ 50 mètres et peut fonctionner d'une pièce à l'autre.

En plus de la molette, 5 touches sont disponibles :

- Marche / Arrêt
- Intensité + et intensité -
- Touche blanc
- Touche couleur



Le cadre est en aluminium (épaisseur des bords : 18 mm).  
Ce modèle existe en 30x30 ou 65x65 cm

### Caractéristiques techniques de la dalle:

Source lumineuse	Leds SMD 5050 RGB
Dimensions	L:295 mm, largeur 295 mm, Epaisseur: 12 mm
Nombre de leds	36
Luminosité	50 à 500 Lumens
Puissance	8 W
Tension d'entrée	24v DC
Certifications	CE
Garantie	1 an




### Caractéristiques techniques du contrôleur:

Tension d'entrée	24 v DC
Tension de sortie	24 v DC
Dimensions du contrôleur	H:65 L:65 E:25 (antenne 65 mm)
Dimensions de la télécommande	H:110 L:55 E:15 mm
Transmission télécommande	Radio fréquence
Alimentation	3 piles AAA (non fournies)
Certifications	CE
Garantie	1 an



# Dalle lumineuse led RGB 60 x 60 pour murs et plafonds

## Référence DALLE60RGB

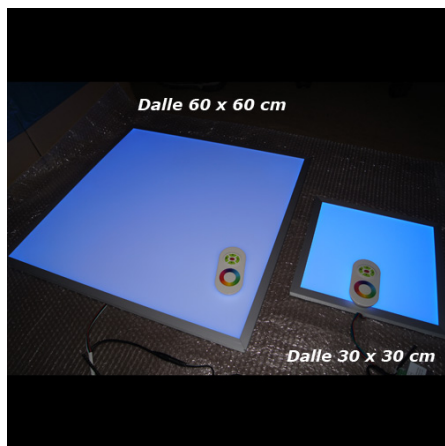

Cette grande dalle lumineuse de 60 x 60 cm est idéale pour réaliser un mur ou un plafond lumineux. Elle est multicolore et permet de réaliser une décoration moderne très branchée. La lumière est extrêmement uniforme sur toute la surface de la dalle.

*Les effets de scintillement sont dus à la caméra et non à la dalle qui a un excellent rendu de la luminosité et des couleurs.*

Elle est fournie avec les accessoires de fixation, une alimentation 24V et un contrôleur RGB tactile.

Elle est fournie également avec une télécommande *Tactile* qui se pilote avec un seul doigt, grâce à sa molette tactile en forme de cercle, représentant les différentes couleurs disponibles.

La télécommande RF (radio fréquence) a une portée d'environ 50 mètres et peut fonctionner d'une pièce à l'autre.

En plus de la molette, 5 touches sont disponibles :

- Marche / Arrêt
- Intensité + et intensité -
- Touche blanc
- Touche couleur

Le cadre est en aluminium (épaisseur des bords : 18 mm).  
Ce modèle existe en 30x30 ou 60x60 cm



### Caractéristiques techniques de la dalle:

Source lumineuse Leds SMD 5050 RGB

Dimensions	60 x 60 cm
Nombre de leds	120
Luminosité	120 à 2200 Lumens
Puissance	36 W
Tension d'entrée	24v DC
Certifications	CE
Garantie	1 an

### Caractéristiques techniques du contrôleur:

Tension d'entrée	24 v DC
Tension de sortie	24 v DC
Dimensions du contrôleur	H:65 L:65 E:25 (antenne 65 mm)
Dimensions de la télécommande	H:110 L:55 E:15 mm
Transmission télécommande	Radio fréquence
Alimentation	3 piles AAA (non fournies)
Certifications	CE
Garantie	1 an

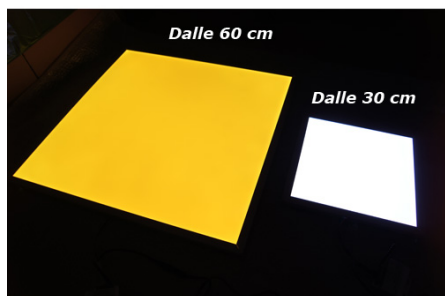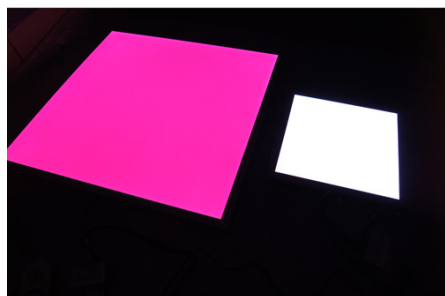

# Dalle lumineuse Thorn Anna Vario 60 x 60 cm 34W 3750 Lumens Blanc variable

## Référence THORN34W

Cette dalle lumineuse Thorn Anna Vario de 60 x 60 cm est idéale pour réaliser un mur ou un plafond lumineux.

Sa puissance de 34W offre une luminosité de 3750 Lumens.

La lumière est extrêmement uniforme sur toute la surface de la dalle.

La teinte de blanc est réglable par bouton de sélection : 3000, 3500 ou 4000 Kelvin.

Eclairage agréable grâce à son faible éblouissement (UGR

De très grande qualité, ce modèle est dépourvu de scintillement et offre une durée de vie supérieure à 50.000 heures.

La dalle est garantie 5 ans.

Adapté à une installation en assise, en suspension et en plafonnier. Produit recouvrable de matériaux isolants déroulés.

## Caractéristiques techniques de la dalle:

Source lumineuse Leds 4 x 18W T26

Dimensions L:596 mm, largeur 596 mm, Epaisseur: 60 mm

Poids 2.2 Kg

Teinte Sélection 3000, 3500 ou 4000 Kelvin

Luminosité 3754 Lumens

Puissance 34 W

Efficacité 110 Lumens par Watt

Ra 80

Sans scintillement oui

Durée de vie 50.000 heures

Etanchéité IP44

Tension d'entrée 220V AC



Dimmable non

Certifications CE

Garantie 5 ans



Teinte de blanc réglable :  
3000 - 3500 - 4000 K

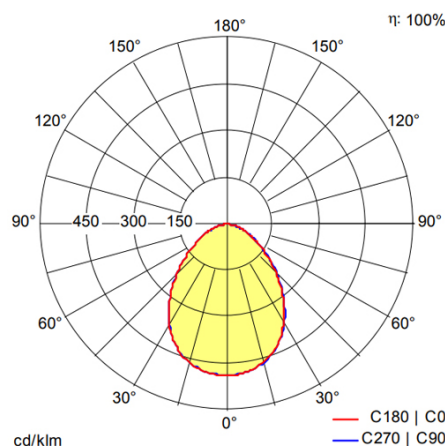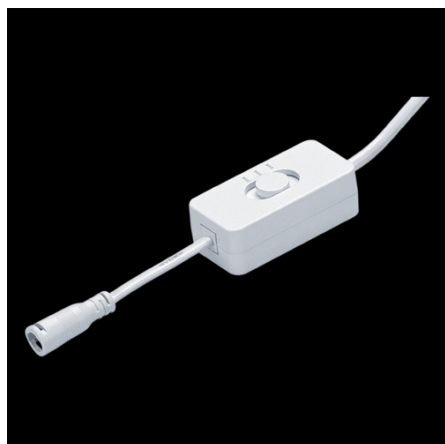

# Panneau led 60 x 60 cm - BASSE CONSOMMATION - 24W - 3400 Lumens

Référence PANLED60BC



A l'heure où la consommation d'énergie devient vitale, nous vous proposons ce panneau led lumineux 60 x 60 cm **basse consommation** de nouvelle génération ne consommant que 24W pour une intensité lumineuse de 3413 Lumens, soit l'équivalent des panneaux actuels consommant 36W, voire 40W pour la même luminosité. L'économie d'énergie est donc de 33 à 40% par rapport aux panneaux disponibles sur le marché.

La dalle anti-reflets ne génère aucun scintillement et ne provoque pas de fatigue oculaire.

Parfaite répartition de la lumière grâce aux bandes led à courant constant présentes sur les 4 côtés du panneau.

Ce produit de haute qualité est garanti 3 ans.  
Rapport de mesures faites en laboratoire disponible sur demande.

N'étant pas dimmable, le panneau n'accepte pas de variateur.

## Caractéristiques techniques de la dalle:

Source lumineuse	Leds SMD2835
Dimensions	L:600 mm, largeur 600 mm, Epaisseur: 10 mm
Teinte	Blanc naturel 5000 Kelvin
Luminosité	3413 Lumens
Puissance	24 W
Efficacité	142 Lumens/W
Tension d'entrée	220 à 240V AC
Dimmable	Non
Certifications	CE, RoHS
Garantie	3 ans

